








高効率規制対応モーター

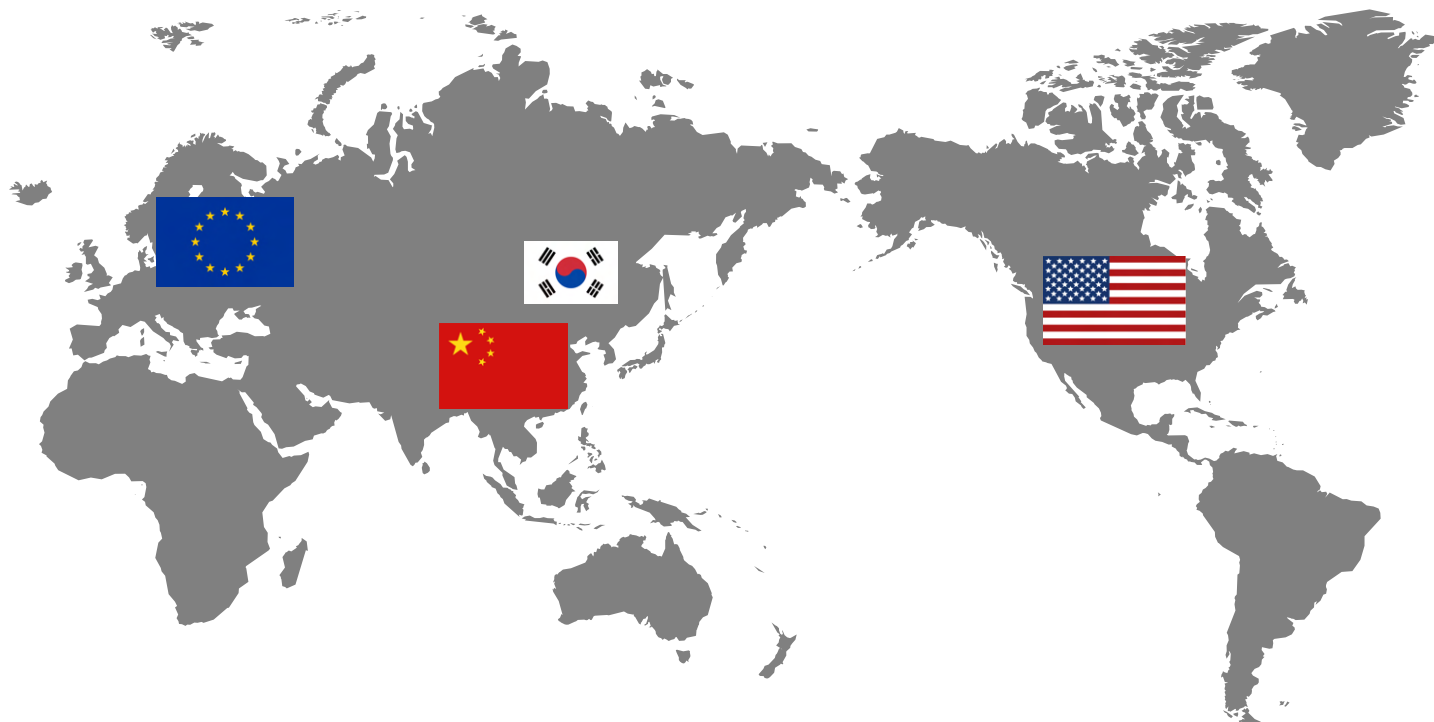

-各国の高効率規制に対応-

国	効率クラス	対象範囲	高効率規制	安全規格
中国	GB3	0.75kW~200kW		
韓国	Ks Premium	0.75kW~375kW		
アメリカ	NEMA Premium	0.75kW~200kW	NEMA Premium	
CEマーク	IE3	0.75kW~200kW	-	

全閉外扇型



防爆モーター



フレンジ型



中国

Ex-CCC 新規格対応防爆モーター

適用規格	効率クラス	極数	電圧 / 周波数	出力
GB18613-2020	GB3(IE3)	2P/4P/6P	380V/50Hz	0.75kW~200kW
フレームサイズ	防爆構造		トルク特性	
80M~315L	Ex e IIB(IIC)T3 Gc, Ex d IIB(IIC)T4 Gb		VT5~50Hz(低減トルク) CT20~50Hz(定トルク)	

韓国

高効率モーター / 防爆規格対応モーター

適用規格	効率クラス	極数	電圧 / 周波数	ラインナップ
KS C 4202 IEC60034	KS Premium(IE3)	2P/4P/6P/8P	220V,380V,440V /60Hz	全機種
防爆構造	トルク特性			
Ex d,Ex e,Ex n, Ex dp,Ex p Type 等	VT20~60Hz CT6~60Hz			

米国

高効率モーター / 防爆規格対応モーター

効率クラス	極数	電圧 / 周波数	防爆構造
NEMA Premium	2P/4P/6P	~MAX690V / 60Hz	Class I Division 1

欧州

CE マーク認定モーター

効率クラス	極数	電圧 / 周波数	防爆等級
IE3	2P/4P/6P/8P	~MAX690V / 60Hz	Ex d,Ex de,Ex n, Ex t Type

このカタログについてのご注意

- このカタログは2023年12月現在のものです。
- このカタログの情報は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。
- このカタログを無断で複製・転載することを禁じます。

販売元

株式会社 日本電商

大阪市北区大淀中 1-7-4
グローバル調達チーム
TEL:06-6458-5102
E-MAIL:lsis@nihiondensho.co.jp